

AGROS

고객님의 자부심입니다.

아그로스 로타베이터








아그로스 로타베이터

AR 2000 NC 시리즈

- 35~45마력 트랙터 장착. **논, 밭 작업에 모두 적합한** 소형급 로타베이터
- 프레임 타입 메인데크 구조로 탁월한 강도와 내구성(고장력 강판 사용)



AR2175NC

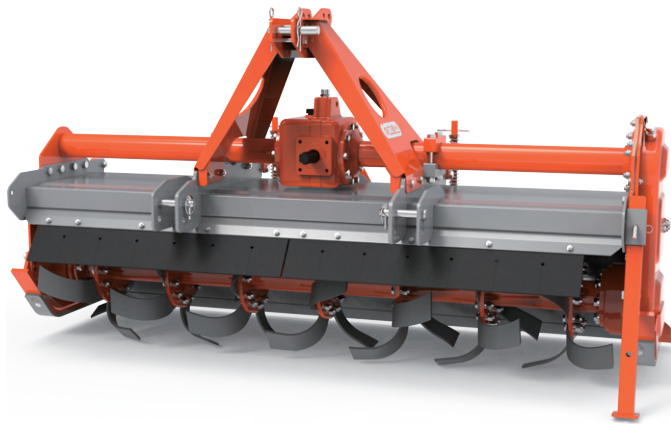

제품사양 Specifications

모 델 명	AR2165NC	AR2175NC
전 폭 (mm)	1875	1980
전 고 (mm)	1030	
전 장 (mm)	840	
경 폭 (mm)	1615	1730
경 심 (mm)	120~150	
플랜지 수 (EA)	6	7
경운날 수 (EA)	36	42
경운날 형태	C형	
경운날 회전수 (rpm)	168.5 / 540 rpm	
적용 마력 (hp)	35~40	40~45
PTO높이 (mm)	615	
중 량 (kg)	390	410

- 경제적이고 편리한 교체식 보조스키드와 측면 흠뿔 방지판 기본 장착(전체 모델)
- 특수 재질의 유연성이 좋은 흠뿔 방지 고무판
- 탈부착이 용이한 분리식






아그로스 로타베이터

AR 3000 NC 시리즈

- 50~60마력 트랙터 장착. **논, 밭 작업에 모두 적합한** 중형급 로타베이터
- 특수 재질의 흠뿔 방지 고무판과 양측면 사이드 흠막음판 기본 장착



AR3195NC

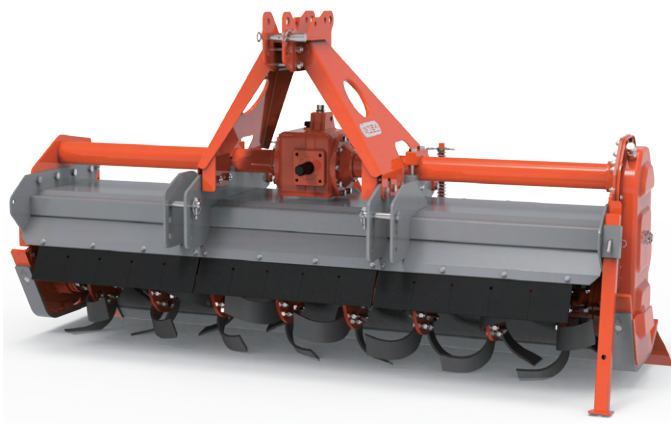

제품사양 Specifications

모 델 명	AR3185NC	A3195NC
전 폭 (mm)	2110	2205
전 고 (mm)	1120	
전 장 (mm)	890	
경 폭 (mm)	1830	1930
경 심 (mm)	120~150	
플랜지 수 (EA)	7	8
경운날 수 (EA)	42	48
경운날 형태	C형	
경운날 회전수 (rpm)	168.5 / 540 rpm	
적용 마력 (hp)	50~55	55~60
PTO높이 (mm)	635	
중 량 (kg)	490	510

- 최대 70마력급 단속형 기어박스 (오일게이지 기본 장착)
- 특수 재질의 유연성이 좋은 흠뿔 방지 고무판
- 탈부착이 용이한 분리식

AR4000 SC 시리즈

- 55~80마력 트랙터 장착. 논, 밭 작업에 모두 적합한 준대형 로타베이터
- 프레임 타입 메인데크 구조로 **탁월한 강도와 내구성**



AR4215SC



제품사양 Specifications

모 델 명	AR4195SC	AR4205SC	AR4215SC	AR4220SC
전 폭 (mm)	2210	2310	2355	2470
전 고 (mm)	1170			
전 장 (mm)	975			
경 폭 (mm)	1930	2040	2080	2195
경 심 (mm)	120~150			
플랜지 수 (EA)	8	8	8	9
경운날 수 (EA)	48	48	48	54
경운날 형태	C형			
경운날 회전수 (rpm)	156,175,196,219 / 540 rpm			
적용 마력 (hp)	55~60	60~70	70~75	75~80
PTO높이 (mm)	665			
중 량 (kg)	595	600	610	635

- 100마력급 4단 변속형 고강도 기어박스(오일게이지 기본 장착)
- 특수 재질의 유연성이 좋은 흙뒹 방지 고무판
- 탈부착이 용이한 분리식


유압써레 HA 시리즈 (소, 중형)

- 완벽한 써레작동을 실현하는 특수 형상의 써레암과 물/흙 갈퀴흙(발명특허)
- 무논정지는 물론 밭 정지작업도 모두 탁월



AR4215HA


- 실린더로드와 써레판을 연결하는 특수형상의 써레암(발명특허)

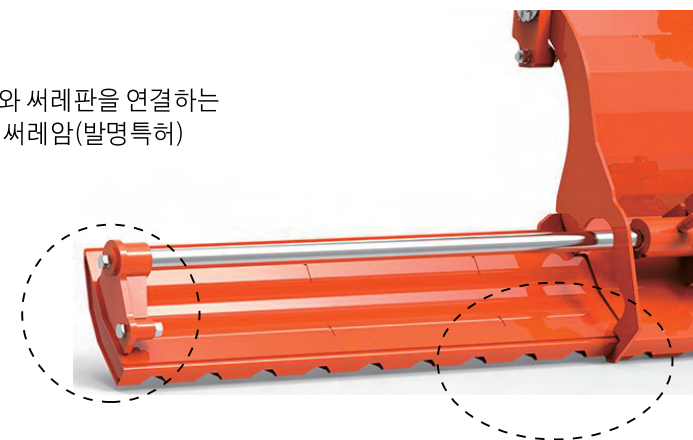

- 탁월한 정지작업을 자랑하는 물/흙 빠짐 갈퀴흙(발명특허)

제품사양 Specifications

모 델 명	적용 마력 (hp)	전폭(접음) (mm)	정지폭(펼침) (m)	중 량 (kg)
AR2165HA	35~40	1685	2.8	115
AR2175HA	40~45	1800	2.92	118
AR3185HA	50~55	1900	3.18	125
AR3195HA	55~60	2000	3.43	131
AR4195HA	55~60	1880	3.43	131
AR4205HA	60~70	2105	3.48	133
AR4215HA	70~75	2145	3.72	139
AR4220HA	75~80	2260	3.84	142

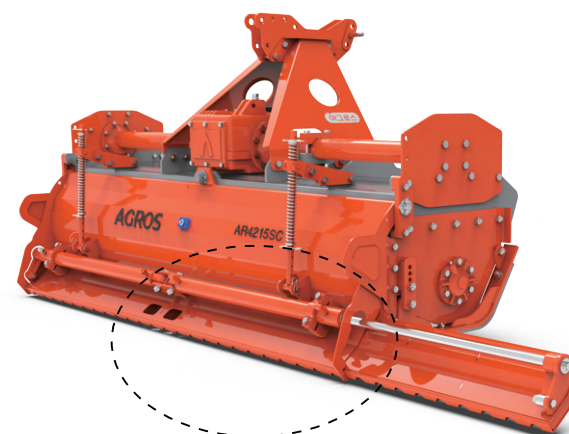

- 좌/우 독립 실린더 적용으로 추후 부품파손 시 수리비 절감




아그로스 로타베이터

AR5000 SC시리즈

- 90~110마력 트랙터 장착. 논, 밭 작업에 모두 적합한 프리미엄급 대형 로타베이터
- 강력한 특수 재질의 기어식 사이드 구동과 특수 흙붙이 너트 사용으로 완벽한 기어 고정



AR5240SC

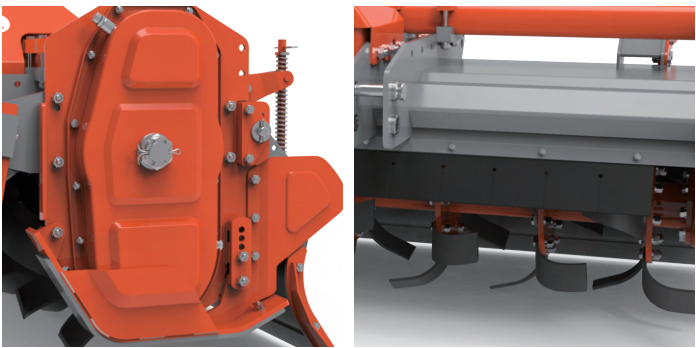

- 경제적이고 편리한 교체식 보조스키드와 측면 흙뒹 방지판 기본 장착(전체 모델)
- 특수 재질의 유연성이 좋은 흙뒹 방지 고무판
- 탈부착이 용이한 분리식

제품사양 Specifications

모 델 명	AR5230SC	AR5240SC
전 폭 (mm)	2585	2650
전 고 (mm)	1250	
전 장 (mm)	1040	
경 폭 (mm)	2290	2350
경 심 (mm)	120~150	
플랜지 수 (EA)	9	9
경운날 수 (EA)	54	54
경운날 형태	C형	
경운날 회전수 (rpm)	156,175,196,219 / 540 rpm	
적용 마력 (hp)	90~100	100~110
PTO높이 (mm)	735	
중 량 (kg)	830	840




아그로스 로타베이터

AR5000 HD시리즈

- 고상 PTO 기어박스 적용으로 대형 트랙터와 연결작업 시 조인트 각도 최적화 (HIGH DELUXE MODEL)
- 90~140마력 트랙터 장착. 프리미엄급 대형 로타베이터



AR5240HD

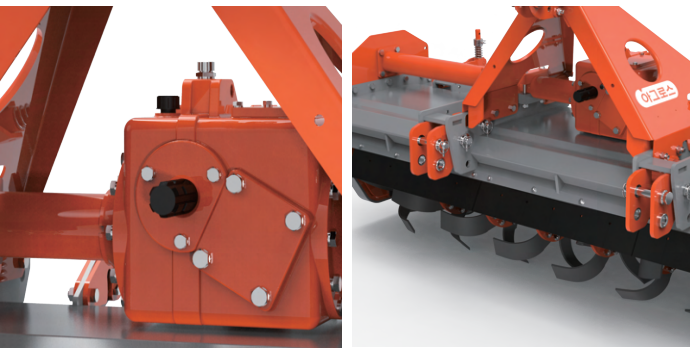

- 고상 PTO축 구조의 150마력급 기어박스(오일게이지 기본 장착)
- 4단 변속형 기어박스
- 플로팅 타입의 하부링크 브라켓 적용으로 충격흡수와 부드러운 작업 실현

제품사양 Specifications

모 델 명	AR5230HD	AR5240HD	AR5250HD	AR5260HD
전 폭 (mm)	2585	2650	2780	2880
전 고 (mm)	1250			
전 장 (mm)	1000			
경 폭 (mm)	2290	2350	2480	2580
경 심 (mm)	120~150			
플랜지 수 (EA)	9	9	10	10
경운날 수 (EA)	54	54	60	60
경운날 형태	C형			
경운날 회전수 (rpm)	156,175,196,219 / 540 rpm			
적용 마력 (hp)	90~100	100~120	110~120	120~140
PTO높이 (mm)	785			
중 량 (kg)	870	880	915	930

AR6000 SC 시리즈 (논 전용)

- 70~150마력 트랙터 장착. **논 작업에 적합한 광폭형** 로타베이터
- 정지작업과 쪼 매몰성이 우수한 대경 파이프 적용 칼날축 (BLADE SHAFT)



AR6260SC



제품사양 Specifications

모 델 명	AR6240SC	AR6260SC	AR6280SC	AR6300SC
전 폭 (mm)	2360	2880	3080	3275
전 고 (mm)	1160	1230		
전 장 (mm)	915	940		
경 폭 (mm)	2355	2660	2785	2980
경 심 (mm)	100~130			
플랜지 수 (EA)	9	10	11	12
경운날 수 (EA)	54	60	66	72
경운날 형태	C형			
경운날 회전수 (rpm)	156, 175, 196, 219 / 540 rpm			
적용 마력 (hp)	70~85	85~100	100~120	120~150
PTO높이 (mm)	660	710		
중 량 (kg)	670	800	840	875



- 저부하와 흙의 유동성이 탁월한 칼날 배열
- 특수 재질의 유연성이 좋은 흙집 방지 고무판
- 쪼매몰이 우수한 대경파이프 적용 (Ø150)
- 탈부착이 용이한 분리식


유압썰레 HA 시리즈 (대형)

- 완벽한 썰레작동을 실현하는 특수 형상의 썰레암과 물/흙 갈퀴흙(발명특허)
- 무논정지는 물론 밭 정지작업도 모두 탁월




AR5240HA

- 실린더로드와 썰레판을 연결하는 특수 형상의 썰레암(발명특허)

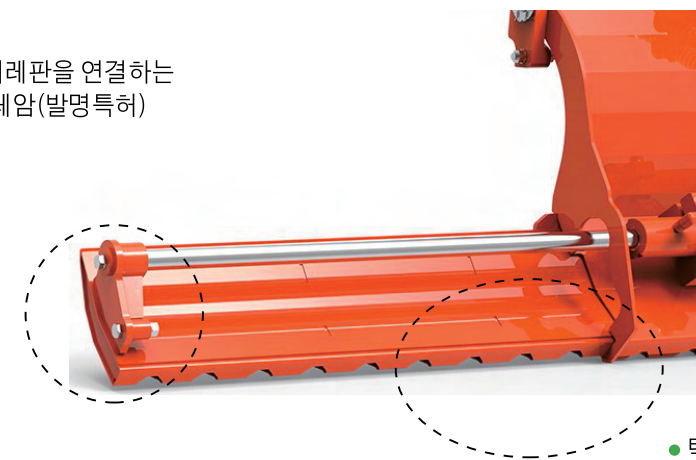

- 탁월한 정지작업을 자랑하는 물/흙 빠짐 갈퀴흙(발명특허)

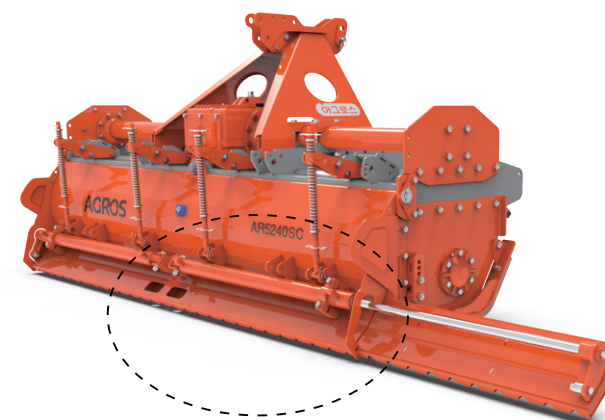

- 좌/우 독립 실린더 적용으로 추후 부품파손 시 수리비 절감

제품사양 Specifications

모 델 명	적용 마력 (hp)	전폭(접음) (mm)	정지폭(펼침) (m)	중 량 (kg)
AR5230HA	90~100	2370	4.17	162
AR5240HA	100~110	2435	4.2	163
AR5250HA	110~120	2570	4.37	174
AR5260HA	120~130	2570	4.47	175

로타리작업과 써레작업을 동시에 !

아그로스의 자부심, 폴더




AR6590F

AR6000F 시리즈(논 전용)

- 마른논 로타리작업과 무논 정지작업 모두 완벽하게 실현
- 특수 흔들림 방지 장치 적용으로 안전한 작업지 이동 가능
- 탈부착형 접이식 써레 기본 장착으로 정지작업 완벽하게 마무리
- 주요 혁신 기술 특허출원




FRONT VIEW



● 흔들림 방지장치


제품특징




● 자동 유압 작동식 락실린더 장착으로 폴딩 시 안전성 확보



● 고강도 로타리 전문 칼날 장착으로 마른논 쇠토작업과 무논작업 모두 우수



● 전방 특수 재질의 유연성이 좋은 흙 뒹 방지 고무판 기본 장착(조립식/탈부착 용이)




● 톱 마스터 후방의 3점 히치 장치 구비로 써레 등 부속 작업기 장착 용이



● 탈부착이 용이한 후크타입 써레 브라켓

*써레 장치는 옵션 사양입니다.



● 짚매물 스프링 기본 장착으로 정지작업과 동시에 완벽한 짚매물 실현(조립식으로 교체 용이)



● 작업중 로타리 끝에 쌓이는 흙을 보조스키드로 깔끔하게 평탄화작업

*보조스키드 장치는 옵션 사양입니다.

제품사양 Specifications

모 델 명	전 폭 (mm)	전 고 (mm)	전 장 (mm)	경 폭 (mm)	경 심 (mm)	플랜지 수(EA)	경운날 수(EA)	경운날 회전수(rpm)	적용 마력(hp)	PTO높이(mm)	중 량 (kg)
AR6380F	3790	1215	980	3740	90~120	14	84	184/ 트랙터540rpm	70~90	680	1090
AR6420F	4425			4190		16	96		80~100		1145
AR6460F	4850	1270	1040	4575		18	108	194/ 트랙터540rpm	100~110	770	1440
AR6520F	5445			5185		20	120		110~130		1560
AR6590F	6145			5875		22	132		130~150		1660

- 완벽한 좌우 수평유지와 무진동의 작업 실현
- 로타리작업과 써레작업을 동시에 수행하여 작업효율 증가






아그로스 로타베이터

AR 7000 HD 시리즈

- 120~160마력 트랙터 장착. HIGH DELUXE 초대형 로타베이터
- 고상 PTO 높이로 대형 트랙터와 연결작업 시 조인트 각도 최적화
- 트랙터 PTO 1000rpm 적용 변환기어 채택 가능



AR7260HD

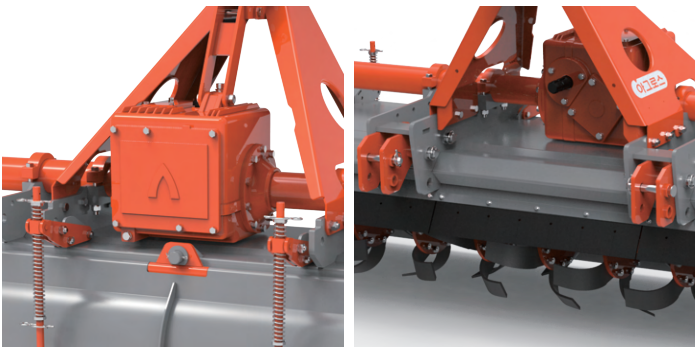

- 최대 200마력급 기어박스 (오일게이지 기본 장착)
- 4단 변속형 기어박스
- 하부링크 플로팅 기능으로 충격흡수 및 부드러운 작업 실현

제품사양 Specifications

모 델 명	AR7260HD	AR7280HD
전 폭 (mm)	2880	3075
전 고 (mm)	1435	
전 장 (mm)	1120	
경 폭 (mm)	2590	2785
경 심 (mm)	120~150	
플랜지 수 (EA)	10	11
경운날 수 (EA)	60	66
경운날 형태	C형	
경운날 회전수 (rpm)	157,173,191,210 / 540 rpm	
적용 마력 (hp)	120~130	140~160
PTO높이 (mm)	860	
중 량 (kg)	1095	1140




아그로스 로타베이터

AR 8000 시리즈

- 140~200마력 트랙터 장착. 고강력 사양의 프리미엄급 초대형 로타베이터
- 고장력 강판의 칼날축 플랜지와 특수 재질의 칼날
- 트랙터 PTO 1000rpm 적용 변환기어 채택 가능



AR8310

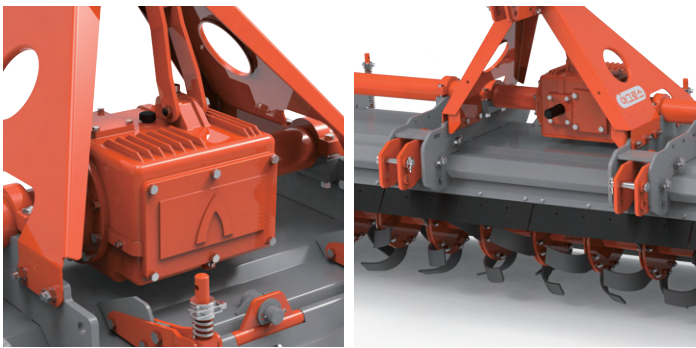

- 최대 200마력급 기어박스 (오일게이지 기본 장착)
- 4단 변속형 기어박스
- 하부링크 플로팅 기능으로 충격흡수 및 부드러운 작업 실현

제품사양 Specifications

모 델 명	AR8285	AR8310
전 폭 (mm)	3180	3440
전 고 (mm)	1520	
전 장 (mm)	1245	
경 폭 (mm)	2825	3085
경 심 (mm)	150~200	
플랜지 수 (EA)	11	12
경운날 수 (EA)	66	72
경운날 형태	C형	
경운날 회전수 (rpm)	161,178,196,216 / 540 rpm	
적용 마력 (hp)	140~160	160~200
PTO높이 (mm)	880	
중 량 (kg)	1330	1400

AGROS

종합 제품사양 (2000~5000)



AR 2000 NC

모 델 명	AR2165NC	AR2175NC
경 폭 (mm)	1615	1730
경 심 (mm)	120~150	
적용 마력 (hp)	35~40	40~45
PTO높이 (mm)	615	
중 량 (kg)	390	410



AR 3000 NC

모 델 명	AR3185NC	AR3195NC
경 폭 (mm)	1830	1930
경 심 (mm)	120~150	
적용 마력 (hp)	50~55	55~60
PTO높이 (mm)	635	
중 량 (kg)	490	510



AR 4000 SC

모 델 명	AR4195SC	AR4205SC	AR4215SC	AR4220SC
경 폭 (mm)	1930	2040	2080	2195
경 심 (mm)	120~150			
적용 마력 (hp)	55~60	60~70	70~75	75~80
PTO높이 (mm)	665			
중 량 (kg)	595	600	610	635



AR 2000~4000 HA

모 델 명	적용 마력 (hp)	전폭 (접음) (mm)	정지폭 (펼침) (m)	중 량 (kg)
AR2165HA	35~40	1685	2.8	115
AR2175HA	40~45	1800	2.92	118
AR3185HA	50~55	1900	3.18	125
AR3195HA	55~60	2000	3.43	131
AR4195HA	55~60	1880	3.43	131
AR4205HA	60~70	2105	3.48	133
AR4215HA	70~75	2145	3.72	139
AR4220HA	75~80	2260	3.84	142



AR 5000 SC

모 델 명	AR5230SC	AR5240SC
경 폭 (mm)	2290	2350
경 심 (mm)	120~150	
적용 마력 (hp)	90~100	100~110
PTO높이 (mm)	735	
중 량 (kg)	830	840



AR 5000 HD

모 델 명	AR5230HD	AR5240HD	AR5250HD	AR5260HD
경 폭 (mm)	2290	2350	2480	2580
경 심 (mm)	120~150			
적용 마력 (hp)	90~100	100~110	110~120	120~140
PTO높이 (mm)	785			
중 량 (kg)	870	880	915	930

AGROS

종합 제품사양 (6000~8000)



AR 6000 SC

모 델 명	AR6240SC	AR6260SC	AR6280SC	AR6300SC
경 폭 (mm)	2355	2660	2785	2980
경 심 (mm)	100~130			
적용 마력 (hp)	70~85	85~100	100~120	120~150
PTO높이 (mm)	660	710		
중 량 (kg)	670	800	840	875



AR 5000 HA

모 델 명	적용 마력 (hp)	전폭 (접음) (mm)	정지폭 (펼침) (m)	중 량 (kg)
AR4195HA	55~60	1880	3.43	131
AR4205HA	60~70	2105	3.48	133
AR4215HA	70~75	2145	3.72	139
AR4220HA	75~80	2260	3.84	142



AR 7000 HD

모 델 명	AR7260HD	AR7280HD
경 폭 (mm)	2590	2785
경 심 (mm)	120~150	
적용 마력 (hp)	120~130	140~160
PTO높이 (mm)	860	
중 량 (kg)	1095	1140



AR 8000

모 델 명	AR8285	AR8310
경 폭 (mm)	2825	3085
경 심 (mm)	150~200	
적용 마력 (hp)	140~160	160~200
PTO높이 (mm)	880	
중 량 (kg)	1330	1400



AR 6000 F

모 델 명	AR6380F	AR6420F	AR6460F	AR6520F	AR6590F
경 폭 (mm)	3740	4190	4575	5185	5875
경 심 (mm)	90~120				
적용 마력 (hp)	70~90	80~100	100~110	110~130	130~150
PTO높이 (mm)	680		770		
중 량 (kg)	1090	1145	1440	1560	1660



주식회사아그로스

경기도 안성시 미양면 서변1길 52

Tel: 031-8057-9311, Fax: 031-8057-9313

www.agros.co.kr